TT-01 SETTING SHEET

Ver 5.0
For TT-01R&D

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp	湿度 Humidity

コース Track	コースコンディション Track condition	路面温度 Track temp

《フロント》
《Front》

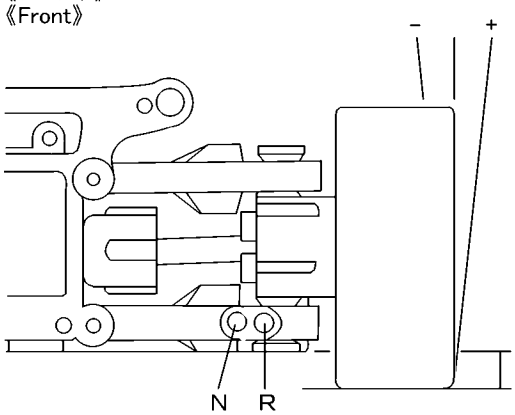

キャンバー角 Canber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
フロントドライブ Front drive	One-way Diff Spool
スタビライザー Stabilizer	S M H RS RM RH
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
ホイールアクスル Wheel axle	Normal Long

ダンパー Damper	
ダンパー長 Damper length	mm
3mmリング O-ring	個 piece(s)
ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル oil	番 #
スプリング Spring	

《リヤ》
《Rear》

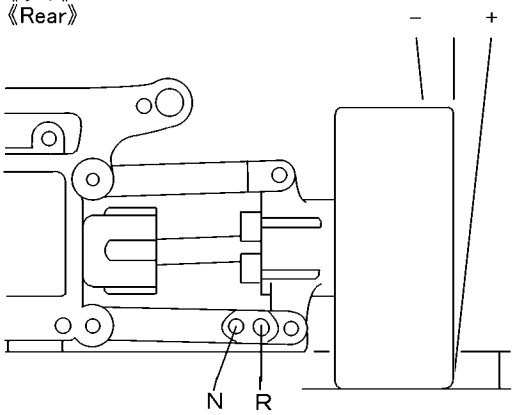

キャンバー角 Canber angle	°
車高 Ground clearance	mm
リバウンドストローク Rebound stroke	mm
リヤドライブ Rear drive	Diff Spool
スタビライザー Stabilizer	S M H RS RM RH
ホイールスペーサー Wheel spacer	mm
ホイールアクスル Wheel axle	Normal Long

ダンパー Damper	
ダンパー長 Damper length	mm
3mmリング O-ring	個 piece(s)
ウレタンブッシュ Urethane bushing	個 piece(s)
ピストン Piston	穴 hole(s)
オイル oil	番 #
スプリング Spring	

フロントトー角 Toe angle(front)	°	フレーム Frame	Bathtub Double deck	リヤトー角 Toe angle(rear)	°

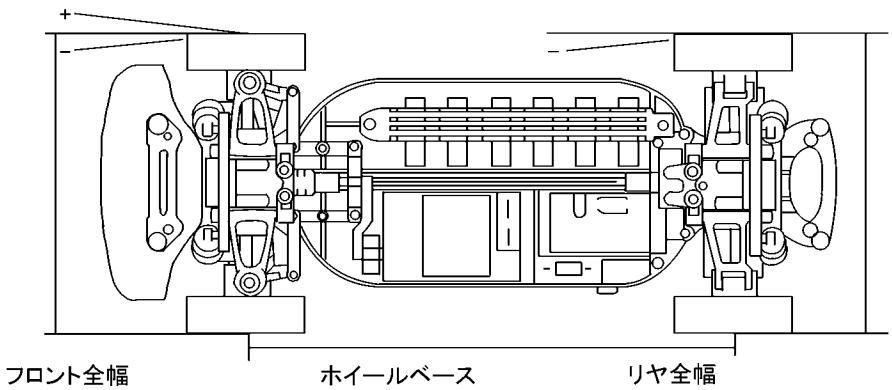

フロント全幅 Front width	mm	ホイールベース Wheel base	250 257 mm	リヤ全幅 Rear width	mm

モーター Moter	
スパー Spur	T
ピニオン Pinion	T
バッテリー Battery	
ボディ Body	
ウイング Wing	
タイヤ Tire	
インナー Tire insert	
ホイール Wheel	

メモ
Memo

Free material